

CB-A

EAGLE シリーズ用 アナログ入出力ケーブル


EAGLE シリーズのアナログ入出力ボードとネジ端子台又は BNC 端子台を接続するケーブルです。



仕様書

CN1	コネクタ	2-175677-4 tyco-AMP 社製
	シエル	176793-4 tyco-AMP 社製
CN2	コネクタ	2-175677-4 tyco-AMP 社製
	シエル	176793-4 tyco-AMP 社製
線材	7/0.127 13P VX10-SV AWG28 沖電線社製 または相当品 (ツイストペアシールド付き AWG28、対数 13 ペア)	
ケーブル長	1.5m	

ケーブル概略図

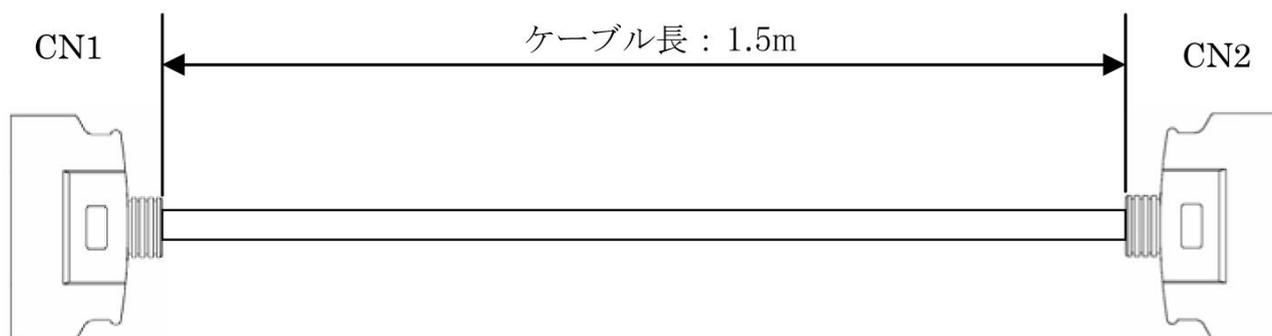

ピンアサイン表

信号名	CN1	線色		線色	CN2	信号名
GND	1	橙 (赤一点)		橙 (赤一点)	1	GND
CH1	2	橙 (黒一点)		橙 (黒一点)	2	CH1
GND	3	灰 (赤一点)		灰 (赤一点)	3	GND
GND	4	灰 (黒一点)		灰 (黒一点)	4	GND
CH2	5	白 (赤一点)		白 (赤一点)	5	CH2
GND	6	白 (黒一点)		白 (黒一点)	6	GND
GND	7	黄 (赤一点)		黄 (赤一点)	7	GND
CH3	8	黄 (黒一点)		黄 (黒一点)	8	CH3
GND	9	桃 (赤一点)		桃 (赤一点)	9	GND
GND	10	桃 (黒一点)		桃 (黒一点)	10	GND
CH4	11	橙 (赤二点)		橙 (赤二点)	11	CH4
GND	12	橙 (黒二点)		橙 (黒二点)	12	GND
GND	13	灰 (赤二点)		灰 (赤二点)	13	GND
CH5	14	灰 (黒二点)		灰 (黒二点)	14	CH5
GND	15	白 (赤二点)		白 (赤二点)	15	GND
GND	16	白 (黒二点)		白 (黒二点)	16	GND
CH6	17	黄 (赤二点)		黄 (赤二点)	17	CH6
GND	18	黄 (黒二点)		黄 (黒二点)	18	GND
GND	19	桃 (赤二点)		桃 (赤二点)	19	GND
CH7	20	桃 (黒二点)		桃 (黒二点)	20	CH7
GND	21	橙 (赤三点)		橙 (赤三点)	21	GND
GND	22	橙 (黒三点)		橙 (黒三点)	22	GND
CH8	23	灰 (赤三点)		灰 (赤三点)	23	CH8
GND	24	灰 (黒三点)		灰 (黒三点)	24	GND
F.G	25	白 (赤三点)		白 (赤三点)	25	F.G
F.G	26	白 (黒三点)		白 (黒三点)	26	F.G

表中の はツイストペアを表します。