


# RPTB01-01A

## PMC キャリアボード

- アドレス・データ幅 32bit/64bit 対応
- 33MHz/66MHz クロック対応
- VIO 3.3V

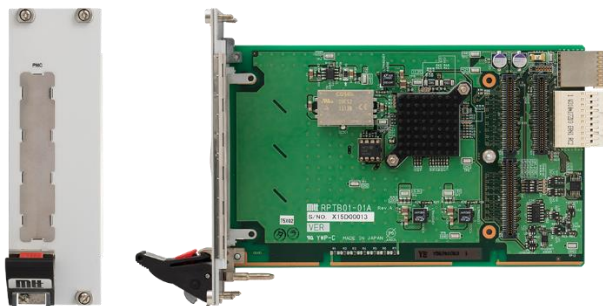

## 仕様書

PCI 仕様	データ幅	32bit または 64bit
	動作周波数	33MHz または 66MHz
	VIO	3.3V
	割り込み	PCI bus の INTA# を, スイッチ選択により/INT0~/INT3 のいずれかに出力
電源、環境仕様等	質量	270g (typ.) (メザンカード非実装状態)
	動作温度	0 ~ 50℃ (強制空冷あり)
	動作湿度	0 ~ 90% (結露無きこと)
	電源電圧	DC+12V±5% (筐体から供給)
	消費電流	200mA (typ.) (メザンカードの消費電流は含まない)

## PMC コネクタ(J11~J13)

メーカー	TE Connectivity
型式	5120531-1 または相当品
適合コネクタ型式	PMC 規格適合プラグ