

# RPTB04-00A

## Serial Rapid I/O ボード

- データレート：2Gbps または 4Gbps/レーン
- レーン数：最大 4 レーン
- SEAGULL システムと他筐体間的高速データ転送が可能




## 仕様書

Serial Rapid I/O 仕様	1 レーンあたりのデータレート	4Gbps max.
	レーン数	4 レーン 1 レーン×4 ポート, 2 レーン×2 ポート, 4 レーン×1 ポート等の設定が可能
電源、環境仕様等	質量	240g (typ.) (SFP+モジュール実装状態)
	動作温度	0 ~ 50℃ (強制空冷あり)
	動作湿度	0 ~ 90% (結露無きこと)
	電源電圧	DC+12V±5% (筐体から供給)
	消費電流	490mA (typ.)

光通信モジュール

メーカー	Foxconn
型式	AFBR-57D9AMZまたは相当品
適合ケーブル	MMF Duplex LC ケーブル

モジュールピンアサイン(各モジュール共通)

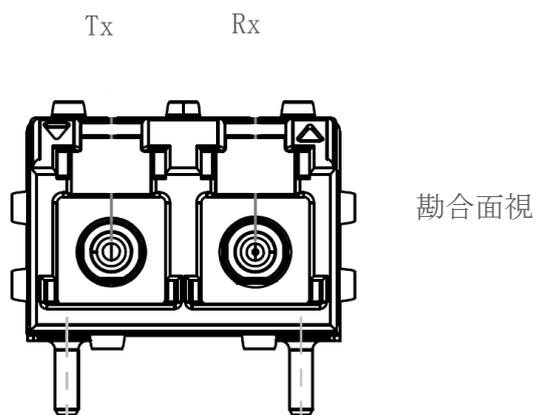

信号名	入出力	信号説明
TX	出力	Serial Rapid I/O 送信信号
RX	入力	Serial Rapid I/O 受信信号