

sBOX-BNC

アナログ入出力用 14ch BNC 端子台

sBOX シリーズのアナログ入出力用に設計された BNC 端子台ユニットです。入力 6ch と出力 8ch すべてを接続できるコンパクト設計になっています。



仕様書

入出力点数	入力 6ch、出力 8ch
入出力仕様	BNC コネクタ×14 及び ヒロセ電機社製 D-SUB 37pin コネクタ (SDCB37P) ×1
使用温度範囲	0 ~ 50℃
使用湿度範囲	90%RH 以下 結露なきこと
サイズ	220 (W) ×113.5 (D) ×60 (H) mm
重量	630g


ピンアサイン表

D-SUB ピン NO	信号名
1	DA_CH1 (+)
2	DA_CH1 (-)
3	DA_CH2 (+)
4	DA_CH2 (-)
5	DA_CH3 (+)
6	DA_CH3 (-)
7	DA_CH4 (+)
8	DA_CH4 (-)
9	DA_CH5 (+)
10	DA_CH5 (-)
11	DA_CH6 (+)
12	DA_CH6 (-)
13	DA_CH7 (+)

D-SUB ピン NO	信号名
14	DA_CH7 (-)
15	DA_CH8 (+)
16	DA_CH8 (-)
17	N.C.
18	N.C.
19	N.C.
20	AD_CH1 (+)
21	AD_CH1 (-)
22	AD_CH2 (+)
23	AD_CH2 (-)
24	AD_CH3 (+)
25	AD_CH3 (-)
26	AD_CH4 (+)

D-SUB ピン NO	信号名
27	AD_CH4 (-)
28	AD_CH5 (+)
29	AD_CH5 (-)
30	AD_CH6 (+)
31	AD_CH6 (-)
32	N.C.
33	N.C.
34	N.C.
35	N.C.
36	N.C.
37	N.C.

コネクタ図

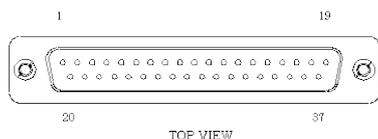

外形寸法図

