




仕様書

CPU (選択仕様)	i3	Intel® Core i3-12100E プロセッサ Performance-cores×4 Performance-core Max Turbo Frequency 4.20 GHz Performance-core Base Frequency 3.20 GHz Cache 25 MB Intel® Smart Cache
	i7	Intel® Core i7-12700E プロセッサ Performance-cores×8, Efficient-cores×4 Performance-core Max Turbo Frequency 4.80 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.60 GHz Performance-core Base Frequency 2.10 GHz Efficient-core Base Frequency 1.60 GHz Cache 25 MB Intel® Smart Cache
チップセット		Intel® R680E
Memory (選択仕様)	M08	8GB(DDR5-4800 8GB×1)
	M16	16GB(DDR5-4800 8GB×2)
	M32	32GB(DDR5-4800 16GB×2)
ストレージ (選択仕様)	H2000	HDD(3.5インチ 2TB内蔵 SATA)
	S1000	SSD(2.5インチ 1TB内蔵 SATA)
		※上記で選択したストレージがOSをインストールした起動ストレージとなります。
USB		2.0×3(前面×2, 内部×1), 3.2[Gen2]×2(背面×2)
LAN		2(10/100/1000/2500Mbps)
ディスプレイ		DVI-I×1 ※DVI-IからDVI-DとVGAの分岐ケーブルをオプションで選択可能です。
拡張スロット	PICMG	1 ※CPUボード実装
	PCI-E(×4)	ハーフサイズ×1
	PCI-E(×16)	ハーフサイズ×1
	PCI(32bit/33MHz)	フルサイズ×5, ハーフサイズ×5
電源		85~264V AC
動作温度		5~40°C
外形寸法		W482.6×H177×D450 mm ※突起物含まず
OS (選択仕様)	21	Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
	24	Windows11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit
		言語はご注文時に英語/日本語のいずれかをご指定ください。 SKUはCPUの種別により下記のいずれかとなります。 i3時：Value / i7時：HiEnd ※UEFIモードでのインストールとなります。 ※工場出荷時状態へ戻す為のリカバリイメージの為、起動ストレージより20GBを使用します。 ※ライセンス認証:Microsoft Product Activation

追加オプション ご注文時に追加で取り付けすることのできるオプション品です。

シリアルポートケーブル	2ポートケーブルを2本まで追加可能 (COM1/COM2, COM3/COM4) COM1～COM4:RS232/422/485選択可能 (出荷時設定はRS232となります) ※ご注文時取り付け位置をご指定ください。
USB 3.2 [Gen1] ケーブル	2ポートケーブルを2本まで追加可能 ※ご注文時取り付け位置をご指定ください。
内部USB 2.0ケーブル	1ポートケーブルを1本まで追加可能 ※ご注文時取り付け位置をご指定ください。
ストレージ	下記のストレージが追加可能です。 追加できる台数は最大3台までとなります。 ・HDD 3.5インチ 2TB 内蔵 SATA ・SSD 2.5インチ 1TB 内蔵 SATA


外形《前面》

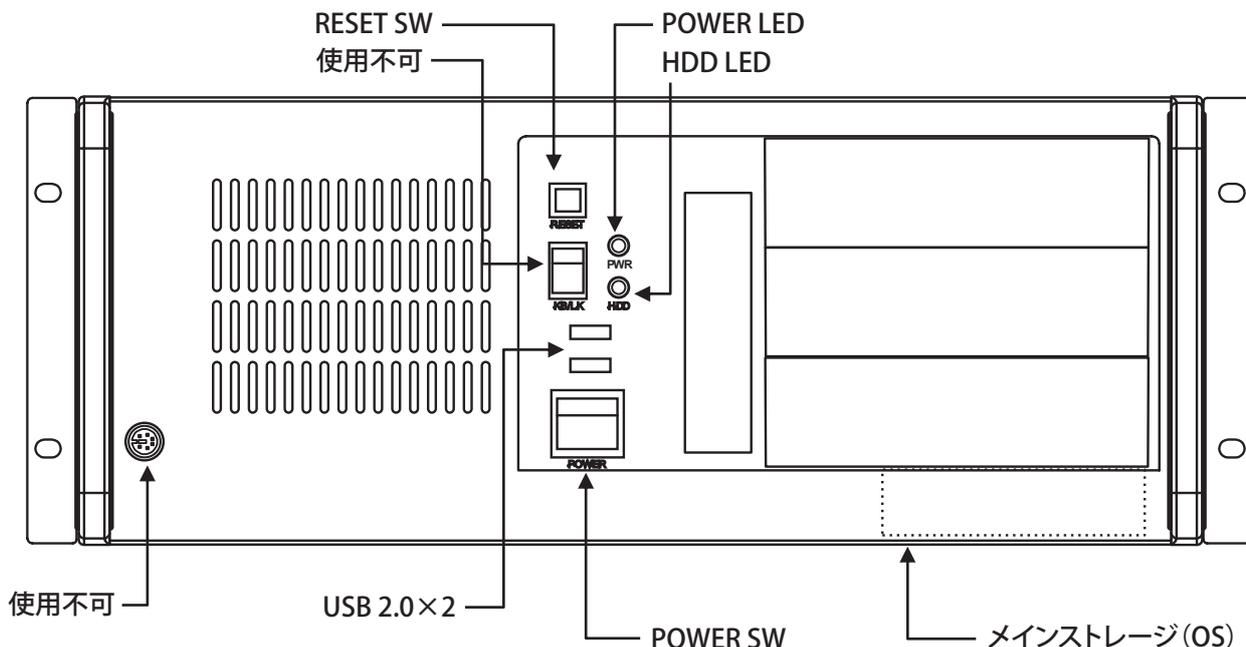

※追加オプションは記載されていません。

※追加オプションの組み合わせ次第でメインストレージの位置は変更になる可能性があります。

外形《背面》

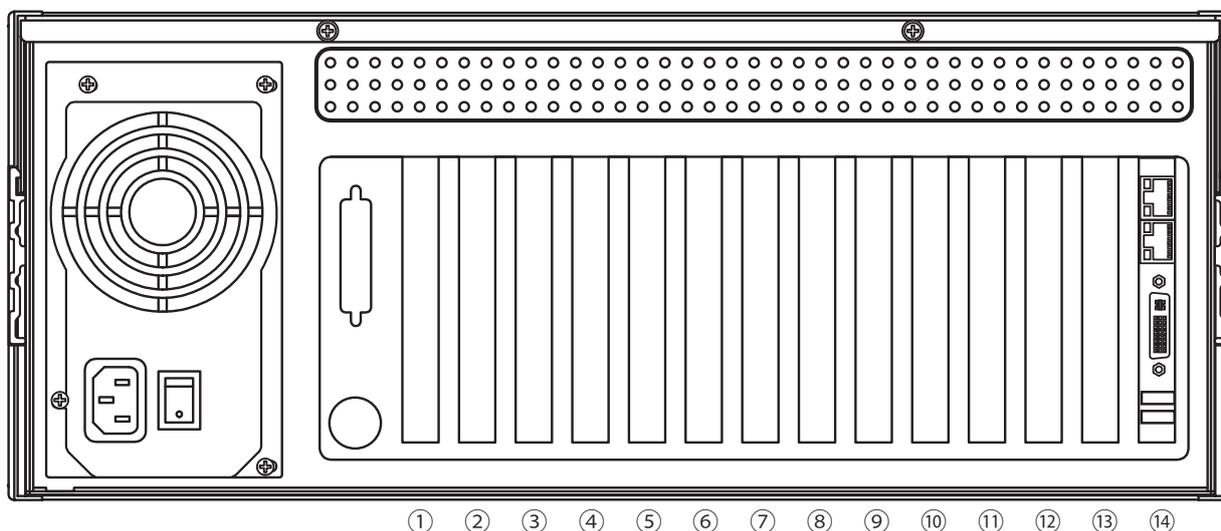





- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ① PCI/ハーフサイズスロット | ⑤ PCIフルサイズスロット | ⑨ PCIフルサイズスロット | ⑬ スロット無し |
| ② PCI/ハーフサイズスロット | ⑥ PCIフルサイズスロット | ⑩ PCI/ハーフサイズスロット | ⑭ CPUカード |
| ③ PCI/ハーフサイズスロット | ⑦ PCIフルサイズスロット | ⑪ PCI-E×16/ハーフサイズスロット | (LAN1, LAN2, DVI-I, USB 3.2 [Gen2]×2) |
| ④ PCI/ハーフサイズスロット | ⑧ PCIフルサイズスロット | ⑫ PCI-E×4/ハーフサイズスロット | |

※部位に付けられている連番はスロット番号ではありません。


※追加オプションは記載されていません。

※空スロットはブランクパネル付きです。

外形寸法図

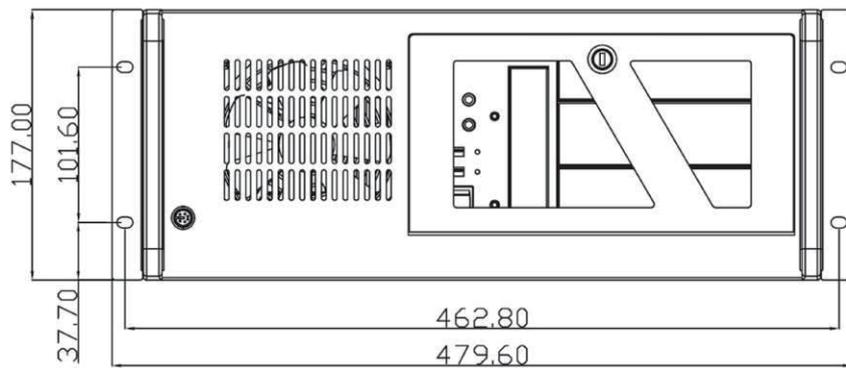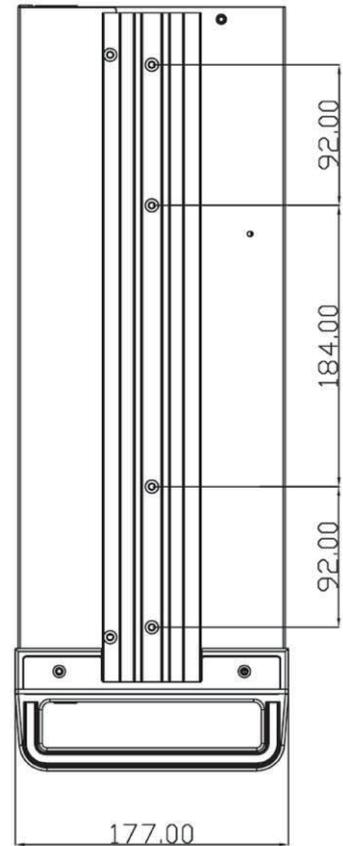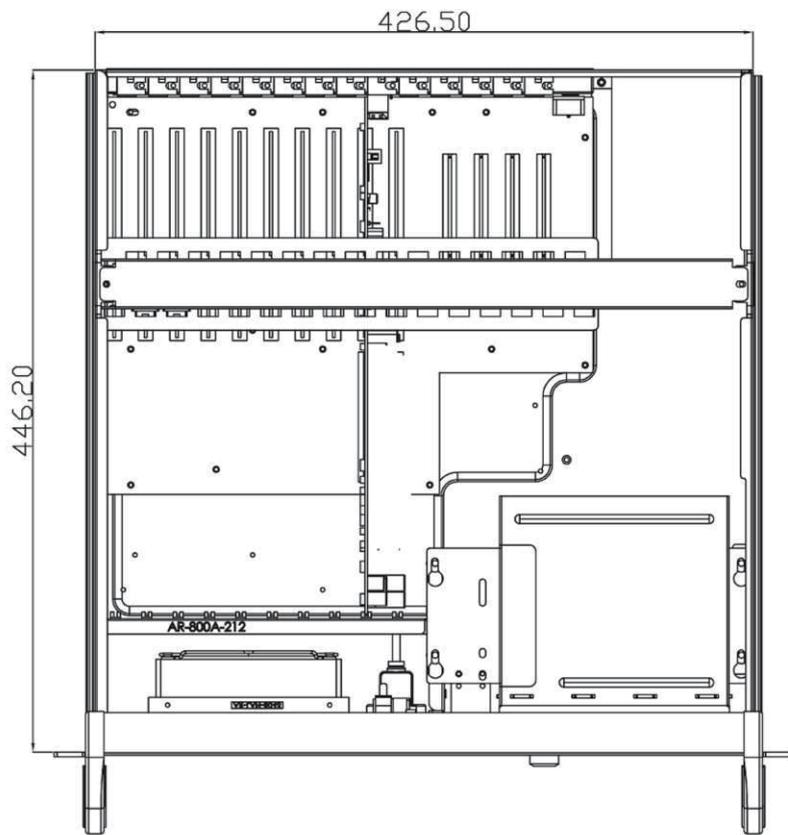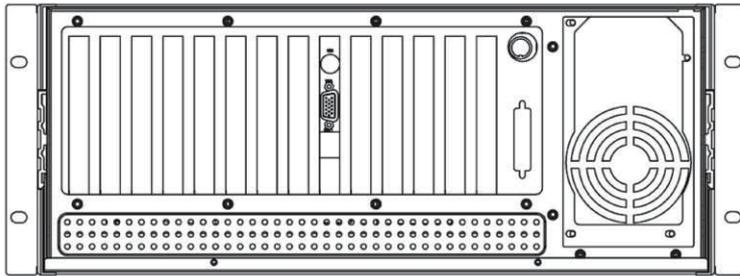


シリアルポート取り付け位置 (オプション)

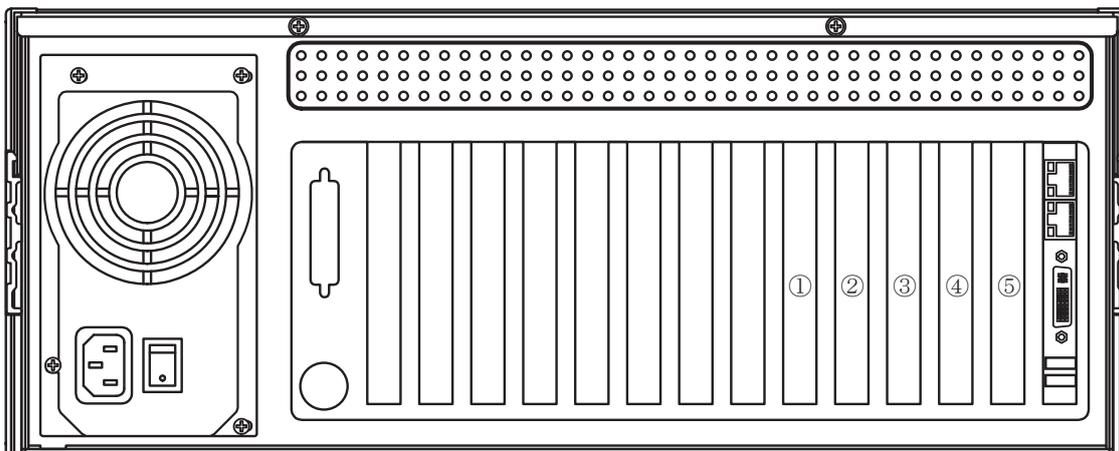


COM1/COM2及びCOM3/COM4の取り付け位置は①から⑤より選択してください。※ケーブル2本選択時
 選択された①～⑤の2スロットの内、番号が前の方が“COM1、COM2”、後の方が“COM3、COM4”となります。

USB 3.2 [Gen1] ケーブル (オプション)

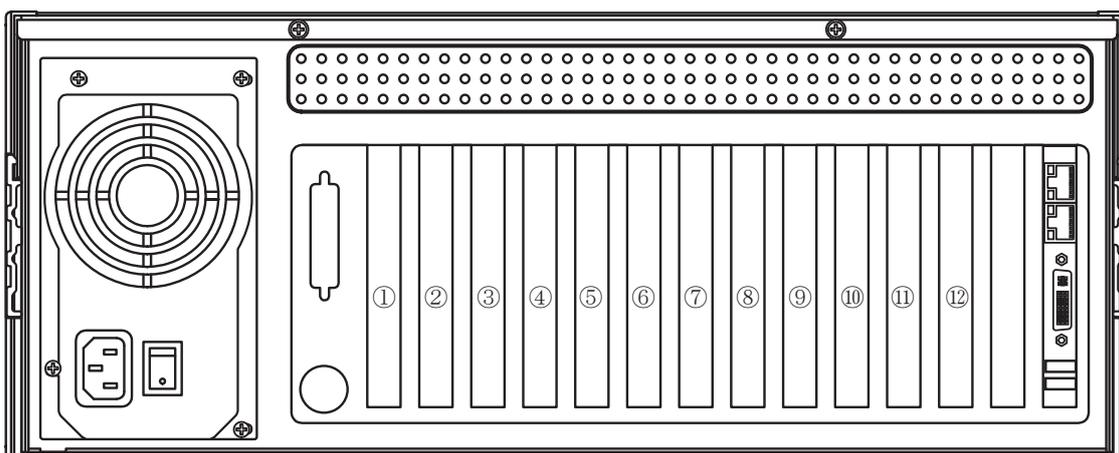

①から⑫より選択してください。

内部USB 2.0 ケーブル取り付け位置 (オプション)

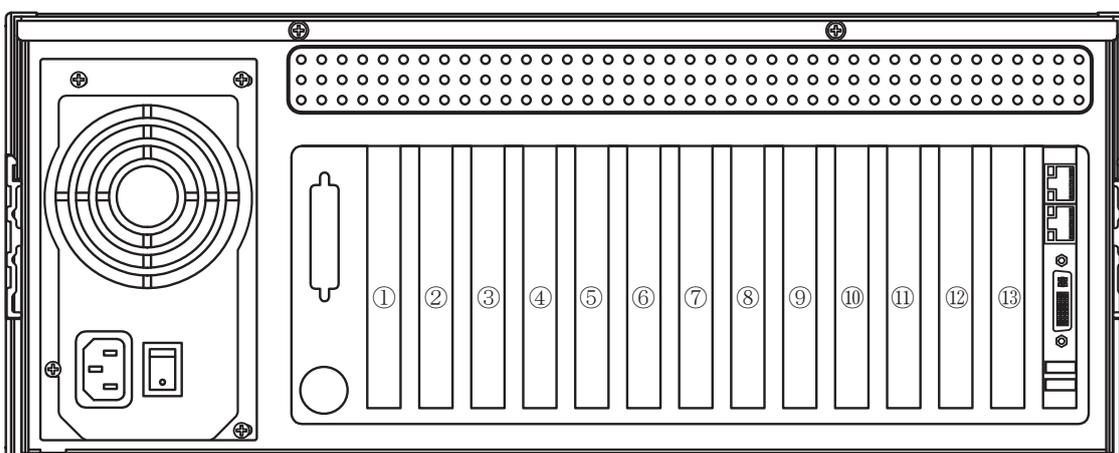

①から⑬より選択してください。