

短納期対応※

# iTM17A1

アナログ抵抗膜方式 タッチパネルモニタ  
広視野角 SXGA 解像度パネル (LED バックライトタイプ)

**B/W**  
(ブラック/ホワイト)



シングルタッチ

USB・RS232C対応

手袋・ペン操作可





## 製品概要

- 5線式アナログ抵抗膜方式タッチパネル搭載
- 安全規格対応 FCC,CE, RoHS,CCC,UL,VCCI 他
- 2種類 (VGA,DVI-D) の映像入力信号に対応
- 24時間連続稼働を考慮した高信頼設計
- 欧州 ErP 規制に準拠した低消費電力設計
- 0.5W以下のパワーセーブモード電力

## 外形寸法図 (mm)

A	B	C	D
371.9	324.3	52.7	25.2

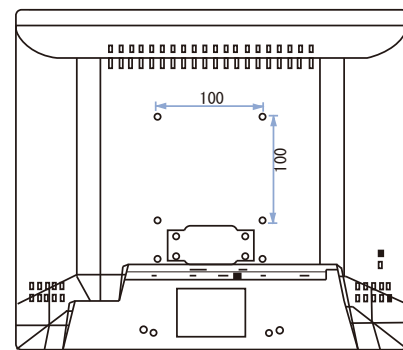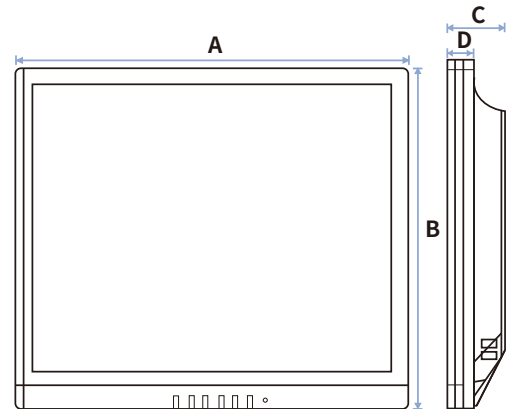

## 導入イメージ

\*写真はイメージです



手袋での作業が必要な場所に



券売機のディスプレイに



工場や生産ラインに

別売りオプションで  
各色スタンドあり




スタンド取付イメージ

## 製品仕様

液晶パネル	パネルタイプ	17型 LED バックライト 液晶パネル
	パネル方式	TN(広視野角タイプ)
	表示サイズH×V(mm)	337.92×270.336
	画素ピッチ(mm)	0.264×0.264
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	最大輝度(標準値)	250 cd/m <sup>2</sup>
	解像度	1280 × 1024
	最大表示色	1,670万色 (RGB 各色 8ビット)
	パネル応答速度(GtoG)	5ms
タッチパネル	タッチ方式	5線式アナログ抵抗膜方式
	インターフェース	USB(ロック付Bタイプ) / RS232C
	透過率	80±5%
入力信号		VGA, DVI-D
オーディオ		内蔵(1W×2チャンネル)
対応OS		Windows11/10/8.1/7/ Linux
最大消費電力		16W 以下
外形寸法 (W x H x D)		371.9mm × 324.3mm × 52.7mm
本体重量		3.0kg
取り付け寸法(壁掛け、天釣り)		VESA 標準 100 x 100 mm (4カ所取り付け穴)
電源(ACアダプタ使用時)		AC100~240V,50/60Hz
パワーセーブ対応		VESA DPMS に対応
ブラグアンドプレイ		EDIDによるブラグアンドプレイに対応
ユーザコントロール		前面の6ボタンによるユーザコントロールが可能
オンスクリーンディスプレイ(OSD)言語対応		日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語
標準添付品		ACアダプタ & パワーコード, USB ケーブル(2.2m:ロック付 タッチパネルインターフェース用) VGAケーブル(1.8m), 取扱説明書
スタンド		オプション(黒モデル, 白モデル)
ケース材質		プラスチックキャビネット (黒色)
動作温度		0°C~40°C
動作湿度		10%~90%RH(結露なし)
保存温度		-20°C~60°C
対応安全規格		FCC, CE, RoHS, CCC, UL, cUL, VCCI, PSE

※各規格はモニター本体と付属ACアダプタを使用した場合にのみ適用されます。

## 入出インターフェース

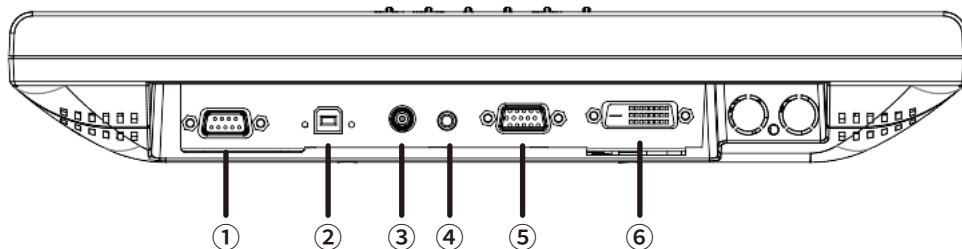

①	RS232C
②	USB
③	DC+12V
④	Audio in
⑤	D-SUB
⑥	DVI-D

\*本内容については予告なく変更することがあります。

## CONTACT

お見積り依頼・お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

**MIS エムアイエス株式会社**  
MTT Industrial Systems

〒305-0818 つくば市学園南2-8-3 つくばシティA・トワビル4階  
営業部 販売促進課

✉ [mis-hansoku-all@mttis.co.jp](mailto:mis-hansoku-all@mttis.co.jp)  
☎ 029-852-8521

🔍 エムアイエス <https://www.mttis.co.jp/>

※納期については在庫もある為、営業にお問い合わせください。