

## CB-E

### EAGLE シリーズ用 デジタル入出力ケーブル


EAGLE シリーズのデジタル入出力用中継端子台とネジ端子台を接続するケーブルです。



### 仕様書

CN1	コネクタ	HDCB-37S (メス) ヒロセ電機社製
	シールド	HDC-CTH ヒロセ電機社製
CN2	コネクタ	HDCB-37S (メス) ヒロセ電機社製
	シールド	HDC-CTH ヒロセ電機社製
線材	7/0.127 20P HRV-SV AWG28 沖電線社製 または相当品 (ツイストペアシールド付き AWG28、対数 20 ペア)	
ケーブル長	1.5m	

### ケーブル概略図

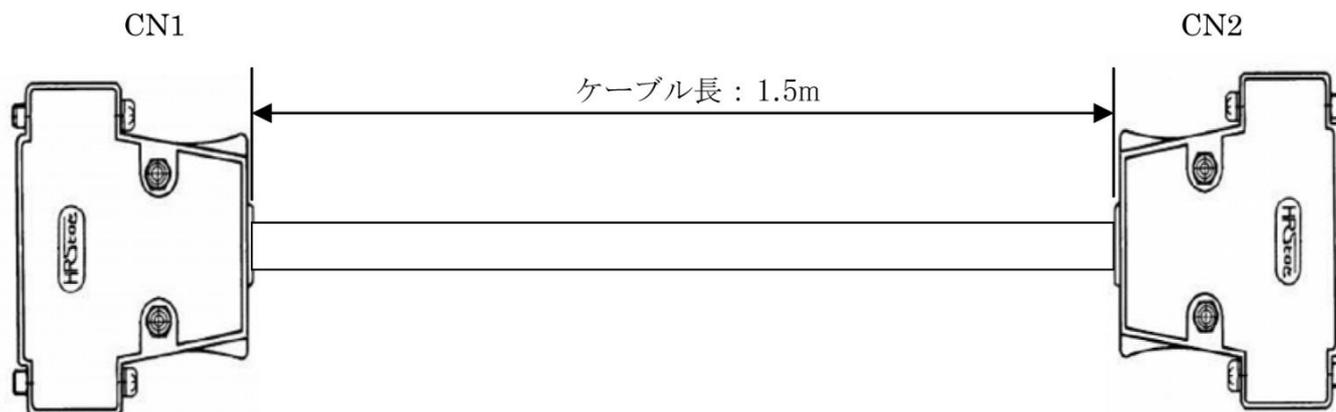

ピンアサイン表

信号名	CN1	線色		線色	CN2	信号名
DATA	1	橙 (赤一点)		橙 (赤一点)	1	DATA
GND	2	橙 (黒一点)		橙 (黒一点)	2	GND
DATA	3	灰 (赤一点)		灰 (赤一点)	3	DATA
GND	4	灰 (黒一点)		灰 (黒一点)	4	GND
DATA	5	白 (赤一点)		白 (赤一点)	5	DATA
GND	6	白 (黒一点)		白 (黒一点)	6	GND
DATA	7	黄 (赤一点)		黄 (赤一点)	7	DATA
GND	8	黄 (黒一点)		黄 (黒一点)	8	GND
DATA	9	桃 (赤一点)		桃 (赤一点)	9	DATA
GND	10	桃 (黒一点)		桃 (黒一点)	10	GND
DATA	11	橙 (赤二点)		橙 (赤二点)	11	DATA
GND	12	橙 (黒二点)		橙 (黒二点)	12	GND
DATA	13	灰 (赤二点)		灰 (赤二点)	13	DATA
GND	14	灰 (黒二点)		灰 (黒二点)	14	GND
DATA	15	白 (赤二点)		白 (赤二点)	15	DATA
GND	16	白 (黒二点)		白 (黒二点)	16	GND
DATA	17	黄 (赤二点)		黄 (赤二点)	17	DATA
GND	18	黄 (黒二点)		黄 (黒二点)	18	GND
DATA	19	桃 (赤二点)		桃 (赤二点)	19	DATA
GND	20	桃 (黒二点)		桃 (黒二点)	20	GND
DATA	21	橙 (赤三点)		橙 (赤三点)	21	DATA
GND	22	橙 (黒三点)		橙 (黒三点)	22	GND
DATA	23	灰 (赤三点)		灰 (赤三点)	23	DATA
GND	24	灰 (黒三点)		灰 (黒三点)	24	GND
DATA	25	白 (赤三点)		白 (赤三点)	25	DATA
GND	26	白 (黒三点)		白 (黒三点)	26	GND
DATA	27	黄 (赤三点)		黄 (赤三点)	27	DATA
GND	28	黄 (黒三点)		黄 (黒三点)	28	GND
DATA	29	桃 (赤三点)		桃 (赤三点)	29	DATA
GND	30	桃 (黒三点)		桃 (黒三点)	30	GND
DATA	31	橙 (赤四点)		橙 (赤四点)	31	DATA
GND	32	橙 (黒四点)		橙 (黒四点)	32	GND
GND	33	灰 (赤四点)		灰 (赤四点)	33	GND
STB	34	灰 (黒四点)		灰 (黒四点)	34	STB
GND	35	白 (赤四点)		白 (赤四点)	35	GND
ACK	36	白 (黒四点)		白 (黒四点)	36	ACK
GND	37	黄 (赤四点)		黄 (赤四点)	37	GND

表中の はツイストペアを表します。