

## TB-30

### アナログ入出力用 8ch ネジ端子台

EAGLE シリーズのアナログ入出力用に設計されたネジ端子台です。  
DIN レール又は壁取付が可能です。



### 仕様書

入出力点数	8ch
入出力仕様	M3.5 ネジ×30 及び tyco-AMP 社製ハーフピッチリセプタクル・ヘッダーコネクタ (2-175925-4) ×1
定格絶縁電圧	AC・DC 60V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V メガにて)
耐電圧	AC500V 60Hz 1分間 (充電部相互間) AC1000V 60Hz 1分間 (対アース間)
使用温度範囲	-20 ~ 55℃ 氷結なきこと
使用湿度範囲	45 ~ 85%RH 結露なきこと
サイズ	176 (W) ×60 (D) ×40.5 (H) mm
重量	220g


### ピンアサイン表

CN ピン NO	信号名	端子 NO
1	CH1 (-)	0
2	CH1 (+)	1
3	GND	2
4	GND	3
5	CH2 (+)	4
6	CH2 (-)	5
7	CH3 (-)	6
8	CH3 (+)	7
9	GND	8
10	GND	9


CN ピン NO	信号名	端子 NO
11	CH4 (+)	10
12	CH4 (-)	11
13	CH5 (-)	12
14	CH5 (+)	13
15	GND	14
16	GND	15
17	CH6 (+)	16
18	CH6 (-)	17
19	CH7 (-)	18
20	CH7 (+)	19

CN ピン NO	信号名	端子 NO
21	GND	21
22	GND	21
23	CH8 (+)	22
24	CH8 (-)	23
25	F.G.	24
26	F.G.	25
	N.C	26
	N.C	27
	N.C	28
	N.C	29


コネクタ図



端子台配列図

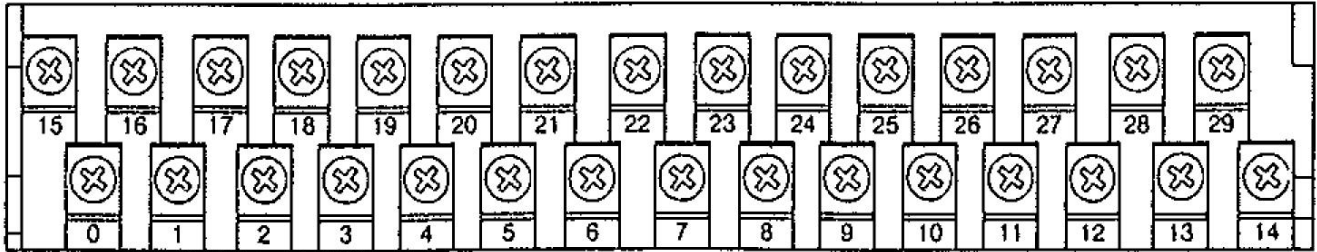

外形寸法図

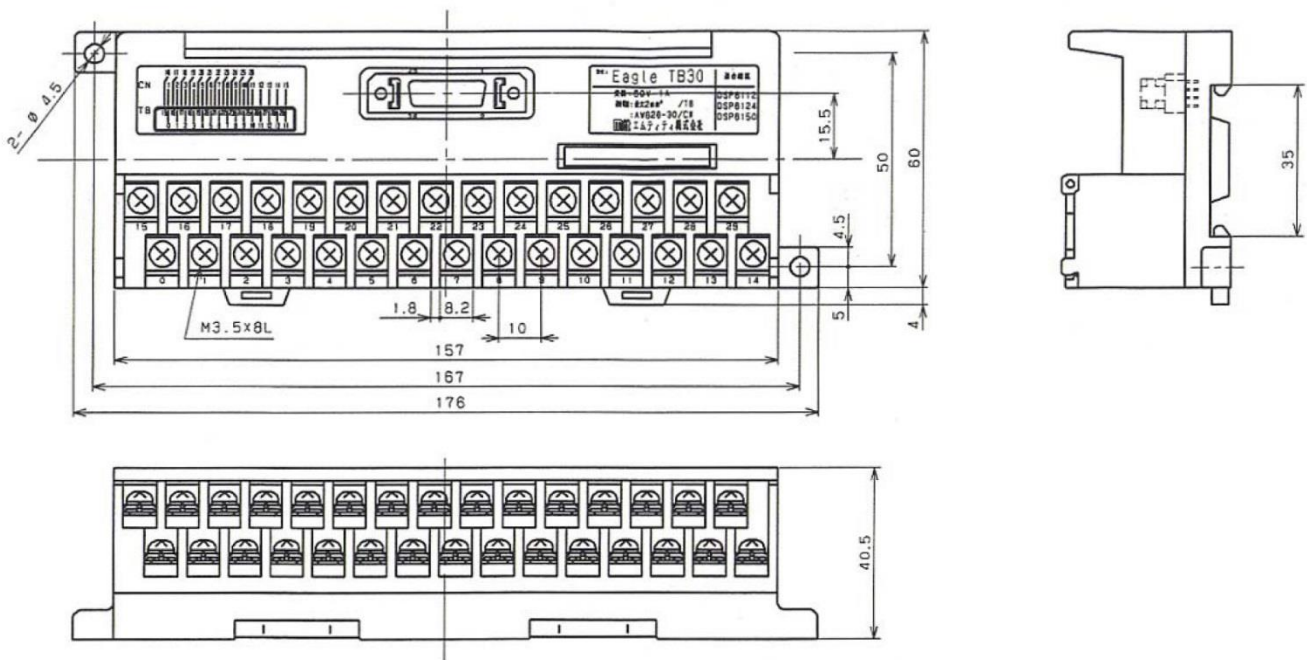

単位:mm