

intel®Core™i5搭載 ボックスコンピュータ

## 主な特徴


- 第6世代 intel®Core™i5-6500 2.3GHz搭載
- 10/100/1000Mbps Ethernetを3ポート標準装備
- HDMI、Displayport、VGAの3つの映像インターフェース
- 各種インターフェースを筐体全面に配置（フロントアクセス）
- 供給電源10~30V DC（リモートパワーオン/オフ可能）



## 製品仕様

名称	仕様
CPU	Intel Core i5-6500TE
	2.3GHz – MaxTurbo 3.3GHz, 6MB SmartCash, 4 Cores/4 Threads
Memory	8GB (4GB × 2, 最大32GB)
	288Pin DDR4-2133 Non-Registered DIMM ECC無し
Chip Set	Intel H110
BIOS	AMI BIOS via SPI interface
グラフィック	Graphics : Integrated Intel HD Graphics 530 (DualDisplay対応)
	DisplayPort × 1
	HDMI × 1
	VGA × 1
HDD	2.5インチ SATA 1TB AFT(4096byte/sec)
シリアルポート	2ポート (RS232) ※1
USBポート	4ポート (USB3.0 × 4)
LAN	3ポート (10/100/1000Mbps) Intel i219LM, i211AT, i210IT
拡張スロット	PCI Express x4 × 1 (ハーフサイズ)
	PCI-Express Mini Card × 1(LAN Portで使用)
	SIM Card Slot × 1
筐体	外形寸法 : 200mm(W) × 89mm(H) × 200mm(D) ※突起部含まず
	塗装色 Silver
	筐体ファン 40mm × 40mm
	電源SW無し (PowerLED、HDDアクセスLEDと共にフロントパネルコネクタ(Dsub9コネクタ)に接続端子を配置)
電源	DC 10~30V (Phoenix type connector)
本体重量	3.0Kg
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP 64bit SKU:Value 英語/日本語 ※2
動作温度	5~40°C
動作湿度	20~80% R H以下 (但し、結露無きこと)
保存温度	-10~60°C

## インターフェース

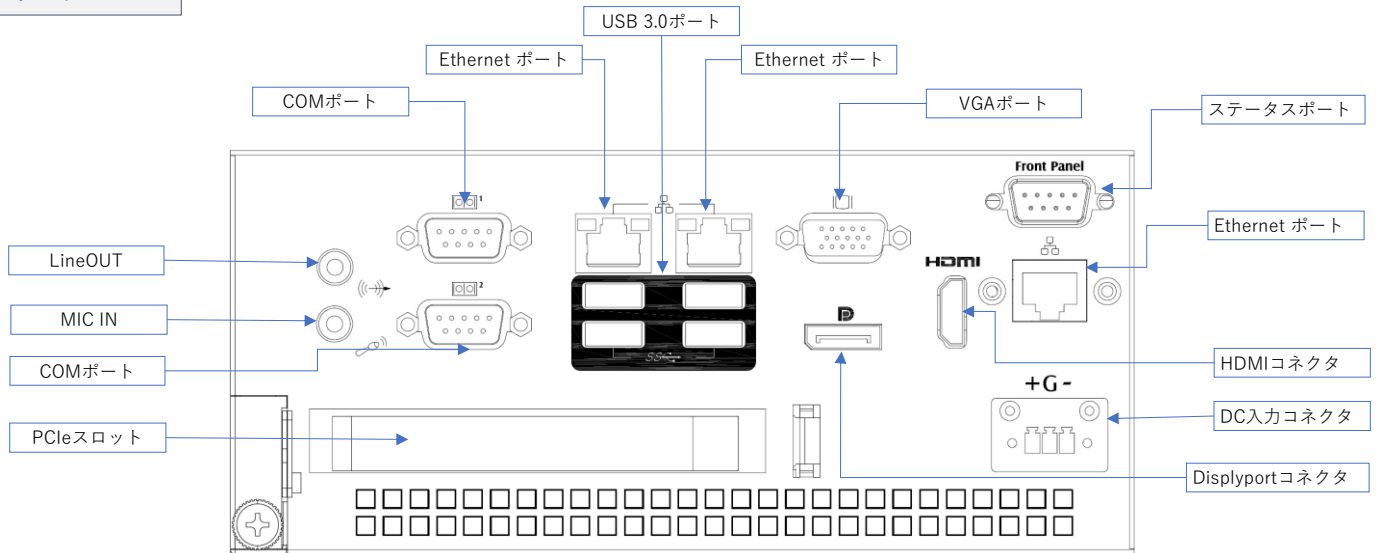

## 外形寸法図

